

LuxThermo 90

Wärme Haustüren im ungewöhnlichen Design



QUALITÄT
GARANTIERT



5
JAHRE
GARANTIE



* $U_d = 0,7$
W/m²K



P01 Lapis

- Farbe: RAL 7016
- Glas: Satinato weiß
- Stoßgriff: aus Edelstahl mit einer Länge von 1800 mm




P02 Irys

- Farbe: RAL 7016
- flächenbündige Edelstahlapplikationen
- Glas: Satinato weiß
- Stoßgriff: aus Edelstahl mit einer Länge von 1800 mm



P03 Veneris

- Farbe: RAL 7016
- flächenbündige Edelstahlapplikationen
- Glas: Satinato weiß
- Stoßgriff: aus Edelstahl mit einer Länge von 800 mm



P11 Ebur

- Farbe: RAL 3004
- Stoßgriff: aus Edelstahl Modell PW 72




P12 Onyx

- Farbe: RAL 7016
- Tür füllung mit Frasen
- Stoßgriff: aus Edelstahl mit einer Länge von 1400 mm



P13 Orca

- Farbe: RAL 7016
- flächenbündige Edelstahlapplikationen
- Stoßgriff: aus Edelstahl Modell PW 10





P21 Solis

- Farbe: RAL 7016
- flächenbündige Edelstahlapplikationen
- Glas: Satinato weiß
- Stoßgriff: aus Edelstahl mit einer Länge von 800 mm




P22 Adamas

- Farbe: RAL 7001
- Glas: Satinato weiß
- mit durchsichtigen Streifen
- Stoßgriff: aus Edelstahl mit einer Länge von 800 mm



P23 Murrina

- Farbe: RAL 7016
- flächenbündige Edelstahlapplikationen
- Glas: Satinato weiß
- mit durchsichtigen Streifen
- Stoßgriff: aus Edelstahl mit einer Länge von 1800 mm



P31 Citrinus

- Farbe: RAL 7016
- Tür füllung mit Frasen
- Glas: Satinato weiß
- Stoßgriff: aus Edelstahl mit einer Länge von 1400 mm



P32 Beryllus

- Farbe: RAL 9007
- Tür füllung mit Frasen
- Bogengriff: aus Edelstahl mit einer Länge von 800 mm



P33 Margarita

- Farbe: RAL 3004 / 7016
- flächenbündige Edelstahlapplikationen
- Glas: Satinato weiß
- Stoßgriff: aus Edelstahl Modell PZ 76



TÜRARTEN UND MAßE

TYP I



Einflügelige Tür

Maßbeschränkungen:
Breite 850 - 1150 mm
Höhe 2000 - 2150 mm

TYP II



Einflügelige Tür mit Seitenteil in einer Rahme

Maßbeschränkungen:
Breite 1150 - 1650 mm
(Festverglasung 300-500 mm | Flügel 850-1150 mm)
Höhe 2000 - 2150 mm


TYP III



Einflügelige Tür, mit Seitenteilen in einer Rahme

Maßbeschränkungen:
Breite 1450 - 2150 mm
(Festverglasung 300-500 mm | Flügel 850-1150 mm)
Höhe 2000 - 2150 mm


STANDARD AUSSTATTUNG

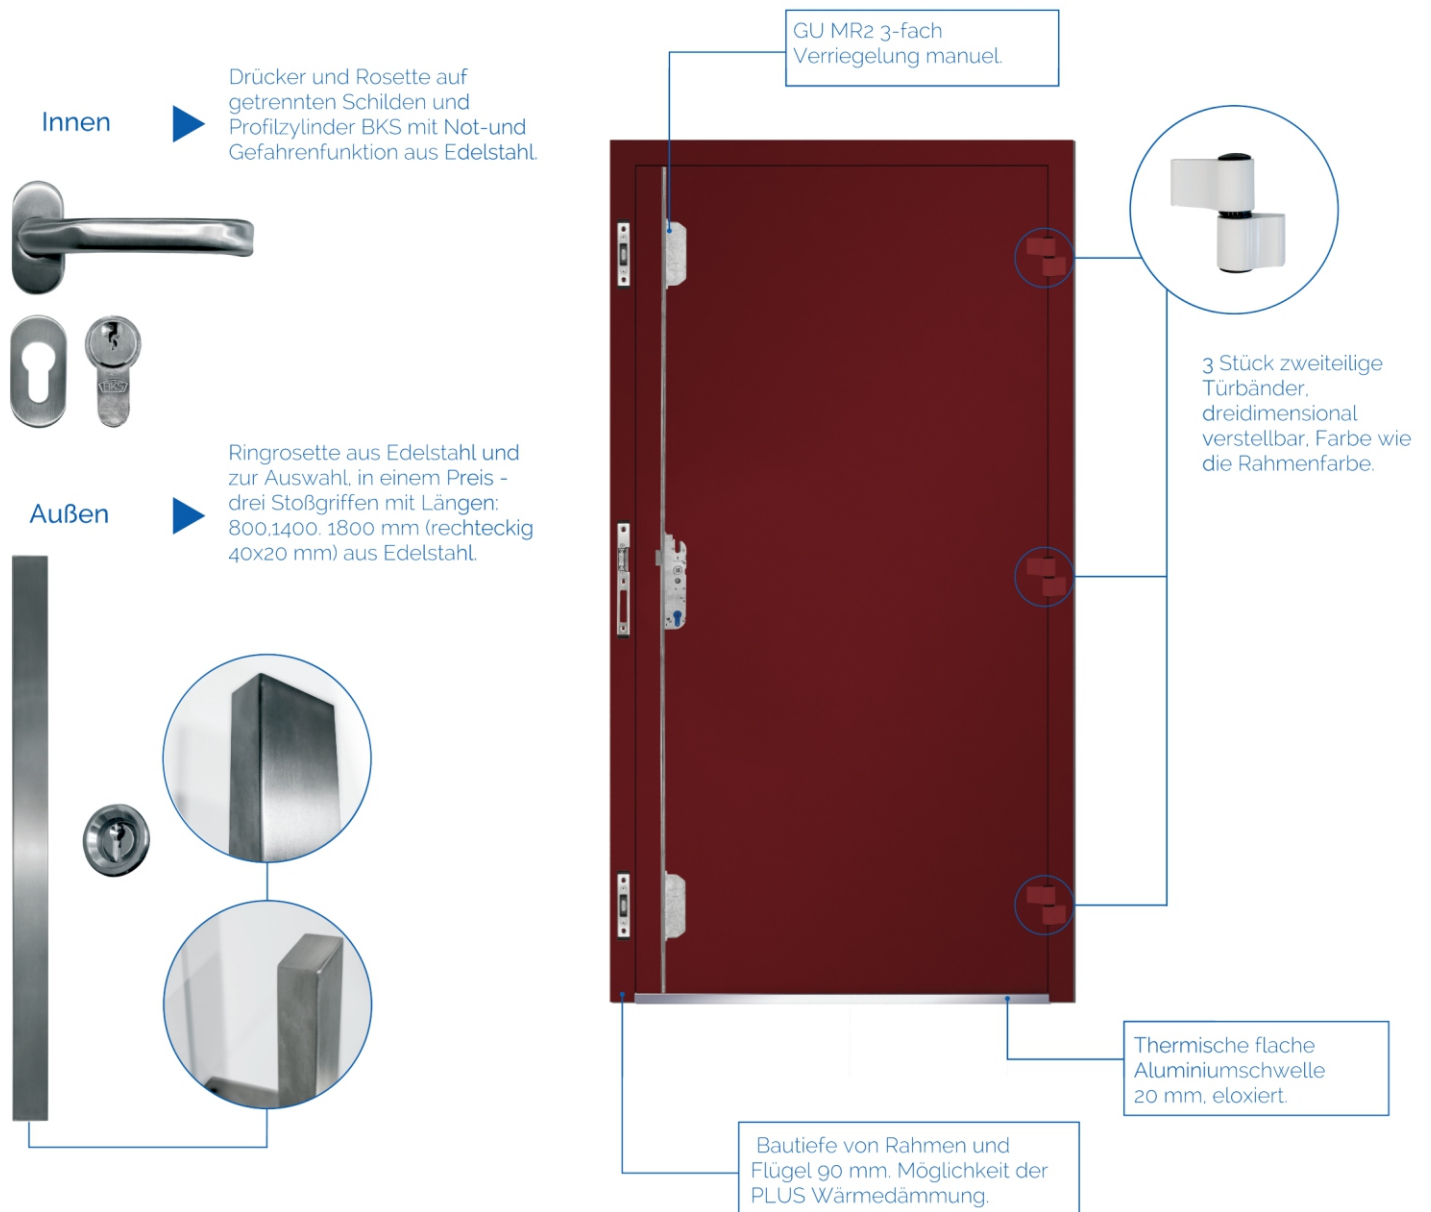

STANDARD AUSSTATTUNG VON LUXTHERMO 90

- SYSTEM**
- Bautiefe von Rahmen und Flügel **90 mm**, flügelüberdeckende Türfüllung,
 - nach innen geöffnete Tür,
 - Serie **Plus** mit zusätzlicher hochwärmegeämmter Rahmen- und Flügelisolierung ausgestattet,
 - thermische flache Aluminiumschwelle 20 mm, eloxiert.
- FARBEN**
- Jede Farbe aus RAL- und Feinstruktur-Farbtöne aus der verfügbaren Farbpalette. Sonderlösungen: Zweifarbigkeit, also Kombination von zwei Farben - anders innen und außen oder Holzdekorstruktur, sind gegen Aufpreis wählbar.
- FLÜGEL-ÜBERDECKENDE TÜRFÜLLUNGEN**
- einseitig flügelüberdeckende Türfüllung - 65 mm (**Classic**) oder beideseitig flügelüberdeckende Türfüllung - 90 mm (**Exclusive**),
 - Alle Edelstahlapplikationen flächenbündig,
 - Aluminium-Füllungsplatte von außen - 3 mm und von innen 1,5 mm (Classic) oder 2 mm starke (Exclusive)
- GLASAUFBAU**
- 3-fach Verglasung mit warmer Kante Swiss Spacer, Wärmedurchgangskoeffizient $U_g=0,5$ W/m²K,
 - Aufbau: innen- Sicherheitsglas 33,1 (VSG); in der Mitte - Klarglas, Sainato weiss, Chinchilla weiss, Master-Carre weiss; außen - Klarglas.
- BESCHLAG**
- GU MR2 3-fach Verriegelung manuel,
 - Innen - Drücker und Rosette auf getrennten Schilden aus Edelstahl,
 - Außen -Eingelassene Ringrosette aus Edelstahl und zur Auswahl, in einem Preis - drei Stoßgriffen in Längen: 800,1400, 1800 mm (rechteckig 40x20 mm) aus Edelstahl,
 - Profilylinder BKS mit Not-und Gefahrenfunktion und drei Schlüßeln,
 - 3 Stück zweiteilige Türbänder, dreidimensional verstellbar, Farbe wie Rahmenfarbe.


QUERSCHNITT UND THERMIK VON LUXTHERMO 90

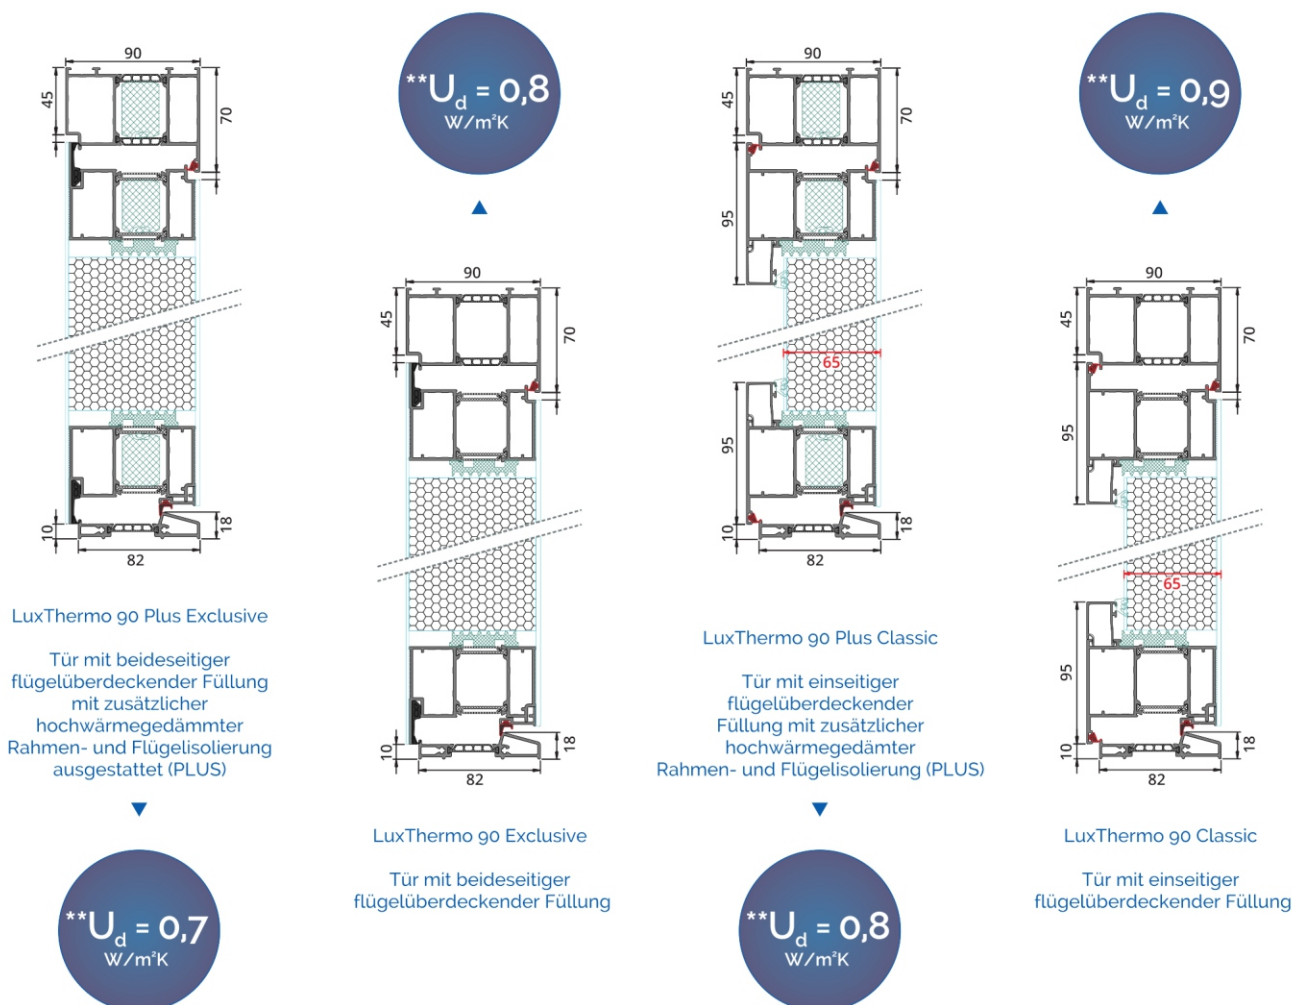


**Der U_g -Wert wurde nach der einflügeligen Tür in der Abmessung von 1150x2150 mm berechnet, diese beziehen sich auf Paneel-Modell P11 Ebur.

FARBEN | GLÄSSER

Beispielhafte
RAL-Farben

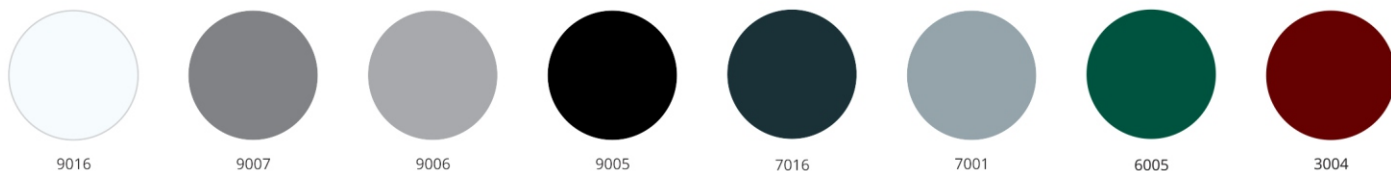

Beispielhafte
Feinstrukturfarben

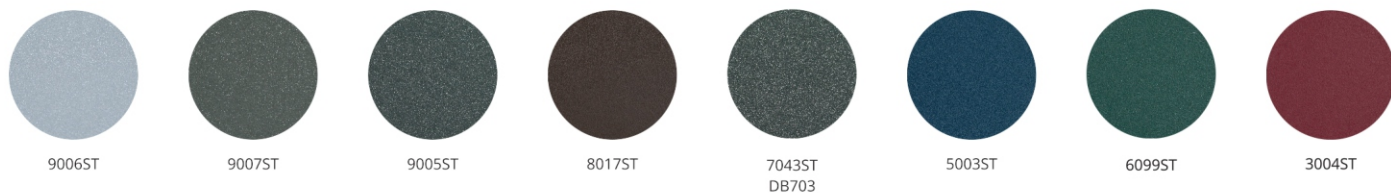

Satinato weiß



Chinchilla weiß



Master-Carre weiß



Klarglas

VORGESCHLAGENER ZUBEHÖR



Beschlag GU Automatic aus
Edelstahl, 4-fach Verriegelung
automatisch, mit
durchlaufende Schließleiste



Biometrisches Öffnungssystem mit Fingerscanner oder
Öffnungssystem mit Tastatur von GU auf dem Flügel montiert,
integr. 3-fach-Verriegelung mit automatischen Motorschloss.
Stößelkontakte mit integriertem Netzteil.



Kernziehschutzrosette aus Edelstahl
von außen und Profilzylinder von BKS Serie
BKS 5000 Livius, in der Klasse 6, mit Sicherungskarte



Edelstahl-Innendrücker auf Langschild



E-Öffner mit
Tagesentriegelung von GU



Dreiteilige Rollentürbänder,
dreidimensional verstellbar



PROFILNET
QUALITÄT OHNE KOMPROMISSE

hk bau service
& handels gmbh

E: office@hk-bauservice.at
Salbingweg 5 5020 Saiburg
www.hk-bauservice.at